

KÉTOLDALÚ RAGSZALAG STANDARD

KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG


Standard 6, 12, 19, 25 mm

**Kétoldalú ragasztószalag
szivacs-maggal
Kül- és beltérre**

Termék neve	Kétoldalú ragasztószalag Standard
Cikkszám	6006 6012 6019 6025
Szélesség	06 mm 12 mm 19 mm 25 mm
Csomagolás	10 m-es tekercs/ 0,8 mm vastagság
Termékmegnevezés	Kétoldalú ragasztószalag szivacs- maggal

A **DKB STANDARD** egy kitűnő, kétoldalú ragasztószalag szivacs-maggal. A DKB Standard különösen nagy ragasztóereje révén alkalmas kül- és beltéri alkalmazásra is.

Extrém ragasztóereje ellenére a fehér védőfólia nagyon egyszerűen leválasztható és eltávolítható a szalag elejéről.

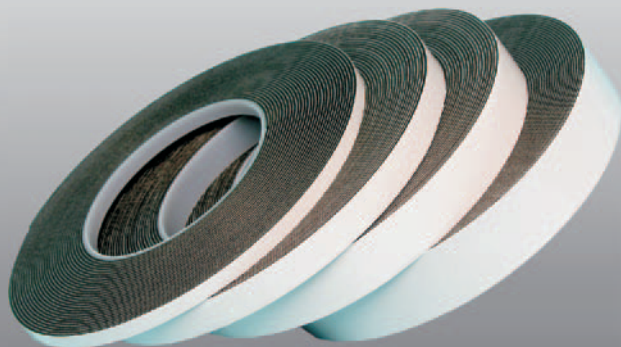

Cikkszám: 6006 / 6012 / 6019 / 6025

Alkalmazási területek:

A DKB Standard alkalmas valamennyi sima felület ragasztására, mint pl. üveg, acrylüveg, csempék, kőlapok, szegélylécek, műanyaglécek, falétrafokok, falszegélylécek. Gépjárművek esetében díszlécek, emblémák, ... ragasztása.

A DKB Standard használható táblák, homlokzati burkolólapok, törölközőtartók, szappanadagolók, stb. ragasztására.

Használati útmutató:

Alkalmazás min. +5 °C-tól.

Mindkét darab felületét előtte PE 200-zal zsírtalanítani és tiszta, száraz kendővel szárazra törölni. A szalagot a ragasztandó darabra felvinni és dörzsöléssel jól odanyomni. Utána a védőfóliát eltávolítani és a darabot rátenni.

Ha a ragasztandó darab megfelelő pozícióban van, akkor erősen odanyomni, úgyhogy a ragasztó-réteg aktiválódjon.

Kb. 5 perc után a szalag eléri teljes tapadási erősségét.

Csak professzionális használatra.

Profik Profi Partnere

• ProPart Magyarország Kft • H-9365 Dénesfa • Ságvári E. u. 1/B • Tel/Fax: 06 (96) 256 - 096

